

2010

- Pose de 10 fosses type Serbeco
- Aménagements de surface et mobilier urbain
- Intègre un programme d'aménagements publics

Maître de l'ouvrage

Ville de Carouge

Architectes

Atelier d'architecture et territoire - AR-TER

Atelier TRACES architecture

Ingénieurs civils

Erbeia - Ingénierie civile SA

Coût total des travaux

Fr. 230'000.-



Photographie Laurent Perez



Situation / Programme

Le projet prévoit la création d'une déchetterie à la Place des Charmettes, Carouge. Ces travaux sont réalisés à la suite des nouveaux aménagements de la zone 20 km/h de la rue Jacques-Dalphin, soit en fin d'année 2010. Une déviation des services publics a été nécessaire pour dégager le gabarit des containers préfabriqués. Le terrassement est exécuté à l'abri d'un cadre d'étagage permettant la mise en place des éléments préfabriqués. Une étude minutieuse des niveaux a permis la mise en place des bordures et assurer les raccordements à la chaussée.

Principaux postes de l'ingénieur civil

Prestations ordinaires en tant que mandataire spécialisé, direction générale des travaux.

- Terrassement
- Blindage de fouille
- Containers préfabriqués
- Pose de caniveaux à fente BIRCO
- Raccordement au réseau de collecteurs communal
- Aménagements, mobilier urbain

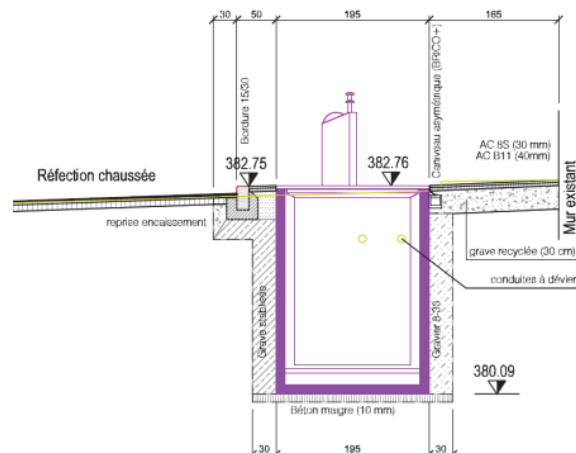


Illustration: coupe type containers préfabriqués

